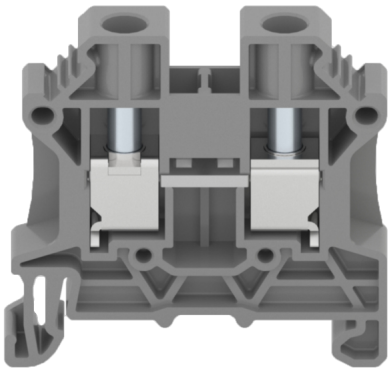


额定电流: 50A

额定电压: 600V

使用线径: 24-8AWG

间距:8.2mm

安装: DGL2-35x7.5

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL（1059）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 等级 Use Group | B | C | D |
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 50 | 50 | 5 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 24-8 | | |

## 技术参数-IEC（60947-7-1）

| | |
|---|---|
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 1000 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 41 |
| 单芯 Soild [mm²] | 0.2-10.0 |
| 柔性导线 Flexible [mm²] | 0.2-6.0 |
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²] | 0.25-6.0 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III |

| | |
|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 8 |


## 材料 Material

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |

## 一般参数 Other Date

| | |
|---|---|
| 长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm] | 44.0/42.0/8.2 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 10-11 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque [N.m] | M4/1.2-1.3 |

## 尺寸图

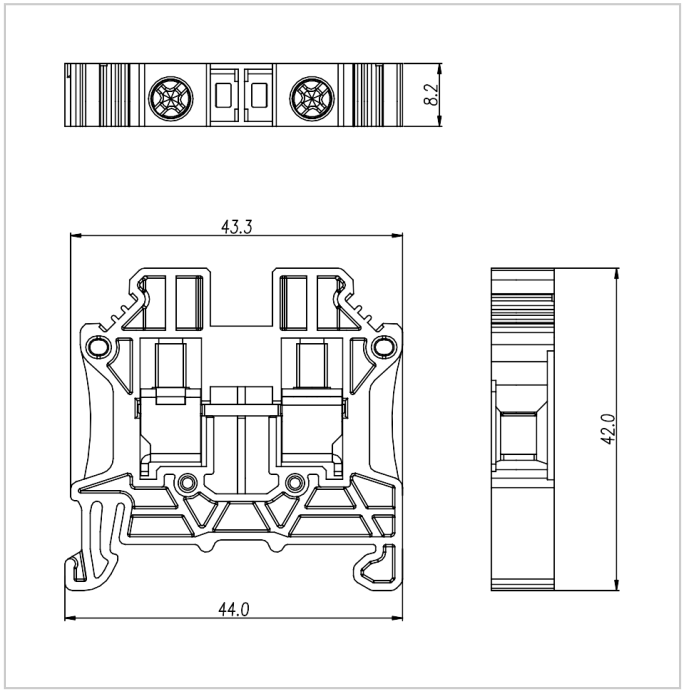



## 适配产品




FUVA6-XX



DUT10-102



MUV6-10



EB-35




EW-35



EC-35



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D