

M5 公头面板式，焊接型，前锁安装，焊电子线

额定电流: 1A

额定电压: 60V

使用线径: 26AWG

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 连接器系列 Connector Series: M5

| | |
|---|---|
| 类型 Gender | Male 公 |
| 编码 Coding | A |
| 装配方式 Locking Type | Fix Screw 锁螺丝 |
| 安装类型 Mounting Type | Front Fastened 前锁 |
| 产品编码 Part No | M05-A**-ST0-M02-BQ1-XXX |

## 技术参数 Technical Data

| | |
|---|---|
| 标准 Standard | IEC61076-2-105 |
| 工作温度 Ambient Temperatur | -25℃~+85℃ |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ |
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤5mΩ |
| 防护等级 IP Class | IP67 |

| | |
|---|---|
| 机械寿命 Mating Endurance | >100 Mating Cycles |


## 材质说明 Material Data

| | |
|---|---|
| 胶芯材料 Connector Carriers | PA |
| 接触端子 Connector Contacts | Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金 |
| 螺母/螺丝 Connector Nut/Screw | Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍 |
| 屏蔽 Shielding | Unshielded 非屏蔽 |
| 密封胶圈 Seal/O-Ring | FKM 氟橡胶 |


## 电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date

| | | |
|---|---|---|
| Pin数 Contacts Pin [Pins] | 3 | 4 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 1 | 1 |
| 电压 Voltage AC/DC [V] | 60/60 | 60/60 |
| 接线范围 Wire Range [AWG/mm²] | 26/0.14 | 26/0.14 |

## 尺寸图

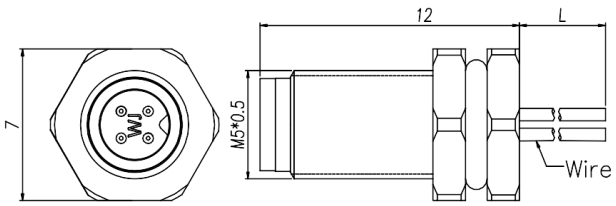


## PCB开孔图

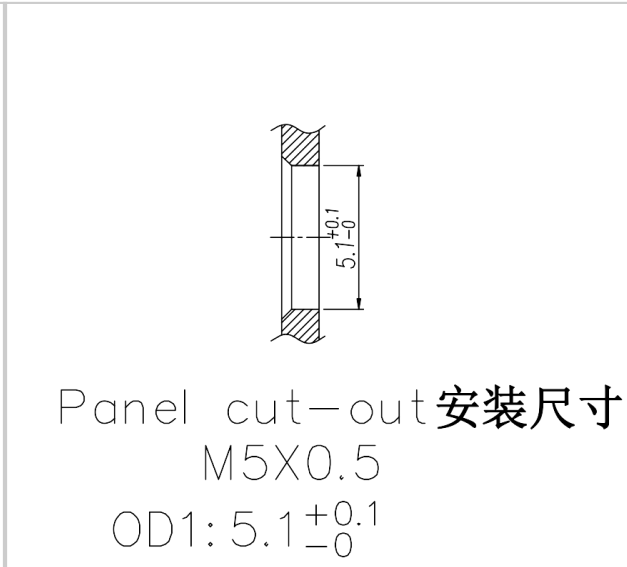

## 适配产品



M05-A**-ST0-F02-BC*-XXX



M05-A**-RA0-F02-BC*-XXX