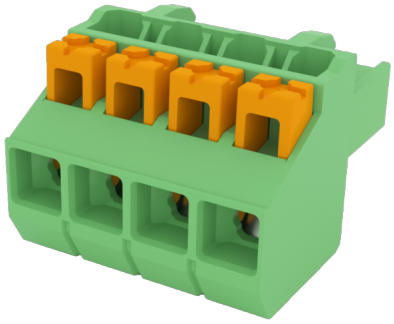


额定电流: 15A

额定电压: 300V

使用线径: 24-14AWG

间距:5.0mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	15	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	24-14		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	320	400	800
额定电流 Rated Current [A]	16	16	16
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	4	4	4

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-2.5


材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	5.0/2-4
剥线长度 Stripping Length [mm]	10
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105


尺寸图

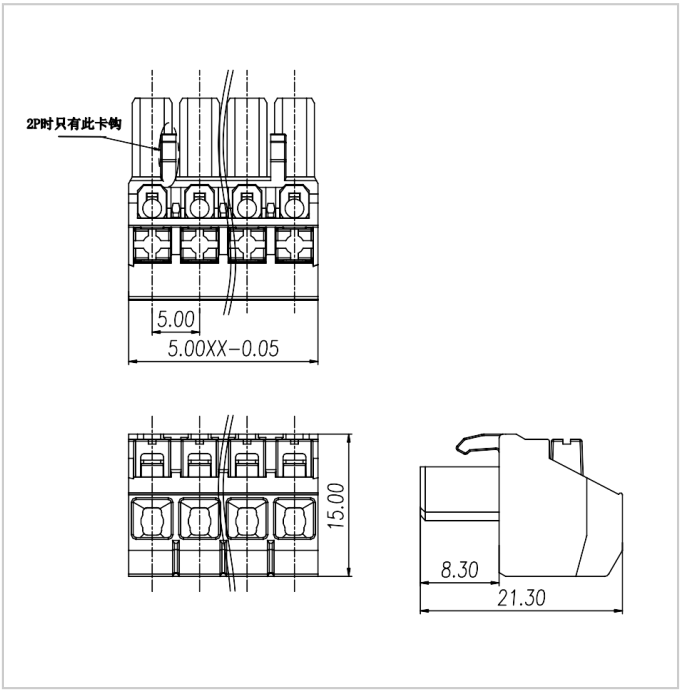

适配产品




WJ2EDGV-5.0



WJ2EDGR-5.0



WJ2EDGVC-5.0



WJ2EDGRC-5.0



WJ2EDGRR-5.0



WJ2EDGRRC-5.0



WJ2EDGV-THT-5.0



WJ2EDGVC-THT-5.0



WJ2EDGR-THT-5.0



WJ2EDGRC-THT-5.0



WJ2EDGLF-5.0



WJ2EDGRF-5.0



WJ2EDGLF-THR-5.0



WJ2EDGRF-THR-5.0



WJ2EDGVT-5.0



WJ2EDGRT-5.0



WJ2EDGVTC-5.0



WJ2EDGRTC-5.0



WJ2EDGVH-5.0



WJ2EDGRH-5.0



WJ2EDGL-5.0




WJ2EDGLC-5.0



WJ2EDGKDR-5.0

配套部件



WJ2EDG-PWI