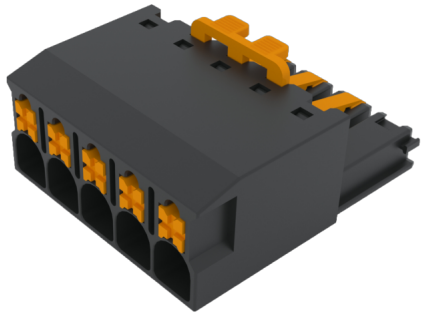


插拔式接线端子

额定电流: 25A

额定电压: 600V

使用线径: 24-10AWG

间距:6.35mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D	F
额定电压 Rate Voltage [V]	600	600	600	600
额定电流 Rated Current [A]	25	25	5	25
接线范围 Wire Range [AWG]	24-10			
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	2.2KV			

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	1000	1000	1000
额定电流 Rated Current [A]	25	25	25
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	8	8	6

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-4.0


材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	6.35/02-20P
剥线长度 Stripping Length [mm]	10-12
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105

尺寸图

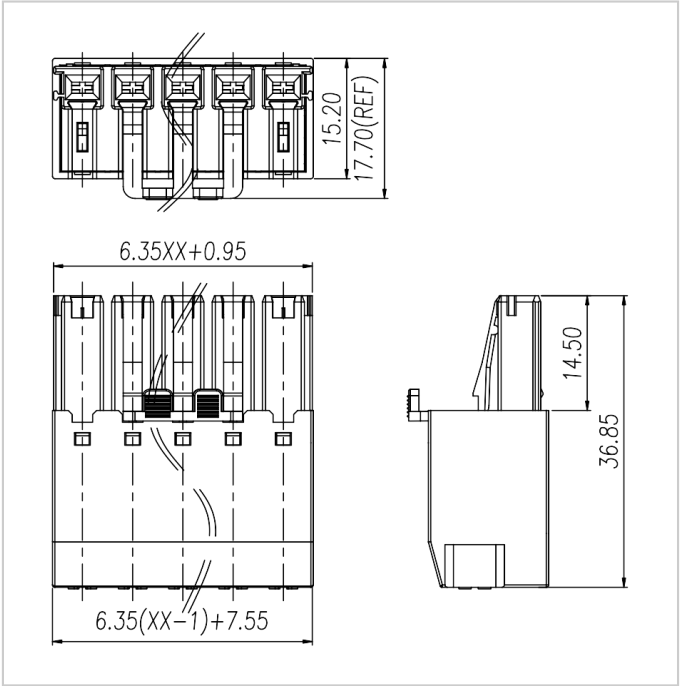

适配产品



WJ9VBG-THR-6.35



WJ9RBG-THR-6.35



WJ9RRBG-THR-6.35