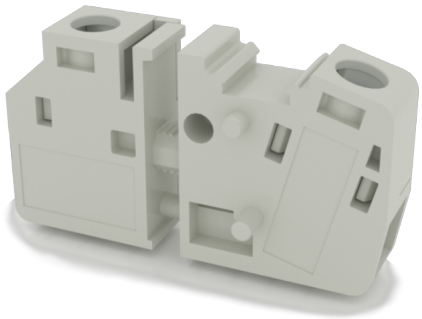


穿墙式接线端子

额定电流: 30A

额定电压: 300V

使用线径: 30-10AWG

间距:/

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	300	300
额定电流 Rated Current [A]	30	30	10
接线范围 Wire Range [AWG]	30-10		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III
污染等级 Contamination Class	3
额定电压 Rated Voltage [V]	400(Metal wall >1mm-2.5mm) 250(Metal wall > 2.5mm-4.0mm) 400(Plastic panel :1mm-4.0mm)
额定电流 Rated Current [A]	41
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	6.0(Metal wall >1mm-2.5mm) 4.0(Metal wall > 2.5mm-4.0mm) 6.0(Plastic panel: 1mm-4.0mm)

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-6.0


材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	8.1/XX=01P
剥线长度 Stripping Length [mm]	9
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M3/0.5
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105


尺寸图

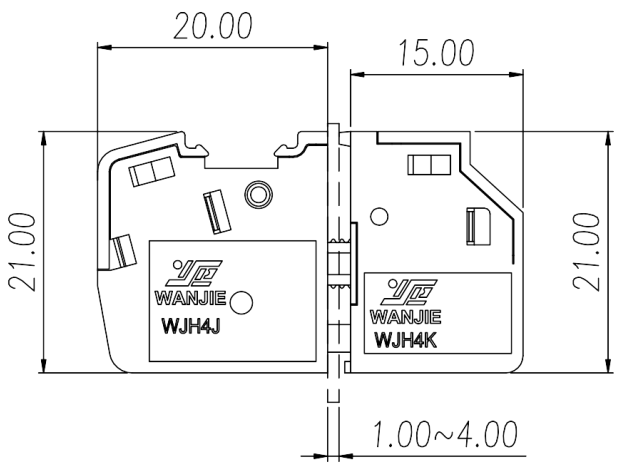

PCB开孔图

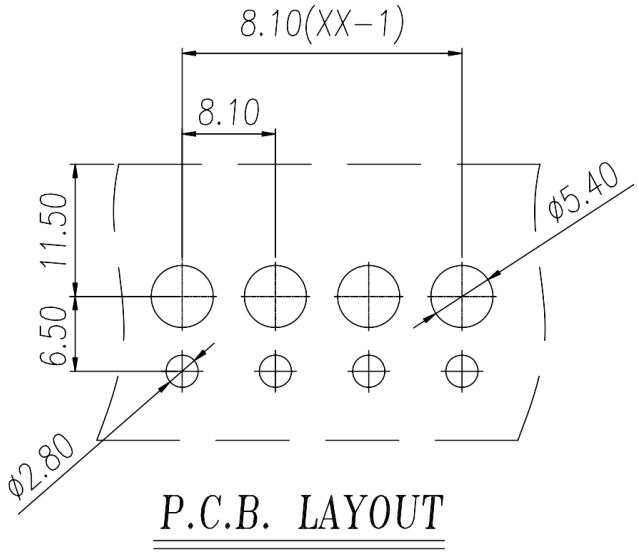

适配产品



MUV6-10