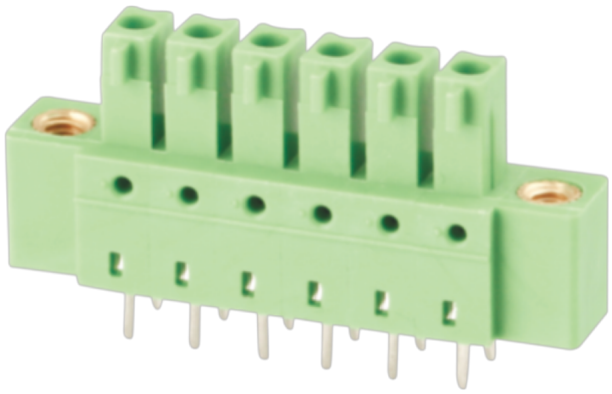


插拔式连接器

额定电流: 8A

额定电压: 300V

使用线径: -

间距:3.5mm

安装: 波峰焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	8	-	8
接线范围 Wire Range [AWG]		-	
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand		1.6KV	

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	320
额定电流 Rated Current [A]	8	8	8
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	-

材料 Material

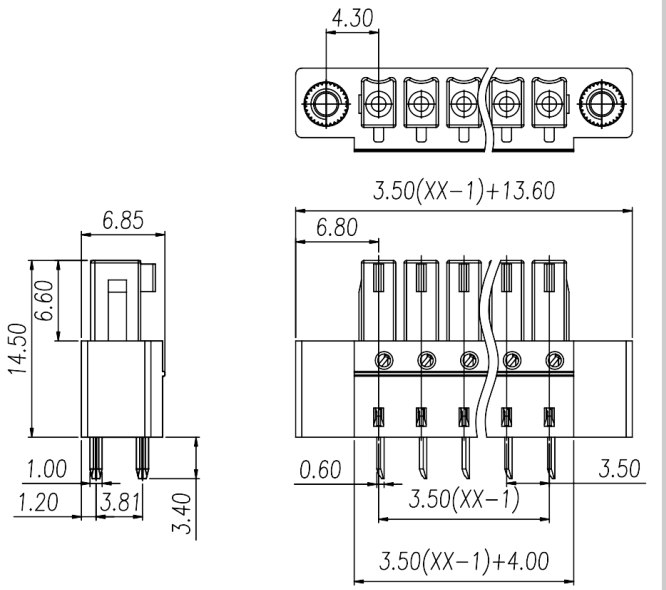
绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

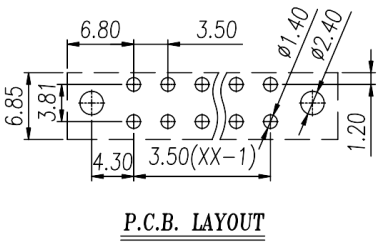
一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	3.5/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	-
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.6*1.0
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.4

尺寸图

PCB开孔图


4.30
3.50(XX-1)+13.60
6.80
6.85
6.60
14.50
1.00
1.20
3.81
3.40
0.60
3.50
3.50(XX-1)
3.50(XX-1)+4.00


6.80
3.50
Ø1.40
Ø2.40
6.85
3.81
1.20
4.30
3.50(XX-1)

P.C.B. LAYOUT