


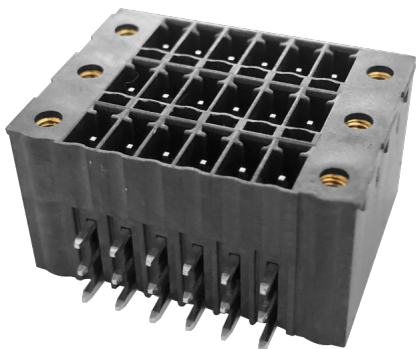

插拔式连接器

额定电流: 8A

额定电压: 300V

间距:3.5mm

安装: 回流焊



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	-
额定电流 Rated Current [A]	8	-	-
接线范围 Wire Range [AWG]	-		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC


过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	150	150	250
额定电流 Rated Current [A]	8	8	8
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5


材料 Material

一般参数 Other Date


尺寸图

PCB开孔图

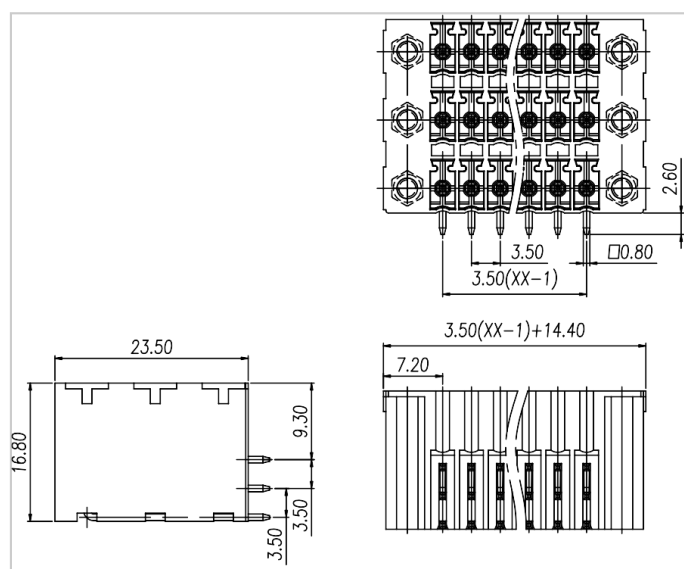



适配产品



WJ15EDGKNNM-3.5