


慈溪市万捷电子有限公司
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE

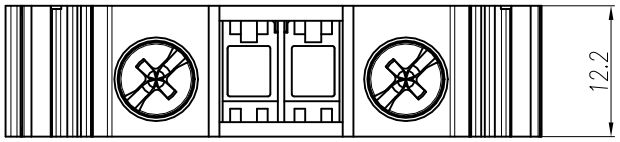

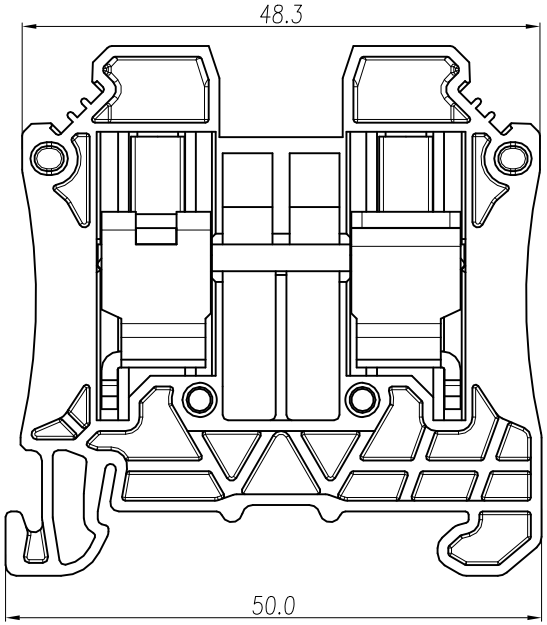

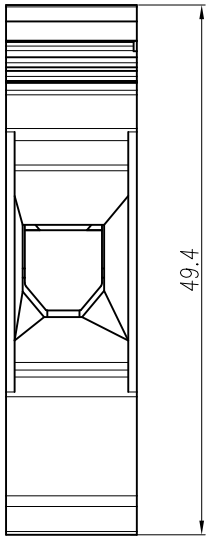

UL/CUL 技术 参数（UL1059） UL/CUL Technical Data				UL 1059
等 级	Use Group		B	C	D
额定电压	Rated Voltage	[V]	600	600	600
额定电流	Rated Current	[A]	85	85	5
耐电压	Withstanding Voltage		2200V/1Min		
接线范围 单/多芯线	Wire Range Solid/Stranded	[AWG]	14-3		
IEC 技术参数（IEC60947-7-1） IEC Technical Data			IEC 60947-7-1		
过电压类别	Overvoltage Category		III		
污染等级	Contamination Class		3		
额定电压	Rated Voltage	[V]	1000		
额定电流	Rated Current	[A]	76		
额定冲击电压 Impulse withstand voltagea		[KV]	8		
导线截面积	Conductor cross section				
单芯	Solid	[mm²]	1.5-25.0		
柔性导线	flexible	[mm²]	1.5-16.0		
柔性导线带冷压头 flexible with ferrule		[mm²]	1.5-16.0		
材 料	Material				
绝缘材料	Insulation Material		PA66		
阻燃等级	Imflammability		UL94V-0		
导体材料	Contactor Material		铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating		镀锡 Sn Plated		
一般参数	Other Data				
连接点数	connection points		2		
剥线长度	Stripping Length	[mm]	11-12		
导轨类型	Type of rail		DIN 35		
螺丝 Screw/扭矩	Torque(Max)	[N.m]	M5/2.4-2.5		
工作温度	Operating temperatur	[°C]	-40~105		

linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	▱	⊥
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to 10	over 10 to 100	over 100 to
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60

颜色/Colour	订货号 /Order No.
红色/Red	GUT16-102-RD-00A
黑色/Black	GUT16-102-BK-00A
黄色/Yellow	GUT16-102-YE-00A
绿色/Green	GUT16-102-GN-00A
橙色/Orange	GUT16-102-OG-00A
蓝色/Blue	GUT16-102-BU-00A
灰色/Gray	GUT16-102-GY-00A

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	3:2	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION	版本 / REV	V0
慈溪市万捷电子有限公司 CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD						名称 / TITLE	GUT16-102-XX-00A	