


慈溪市万捷电子有限公司
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE

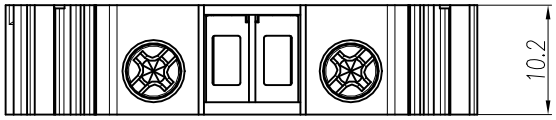

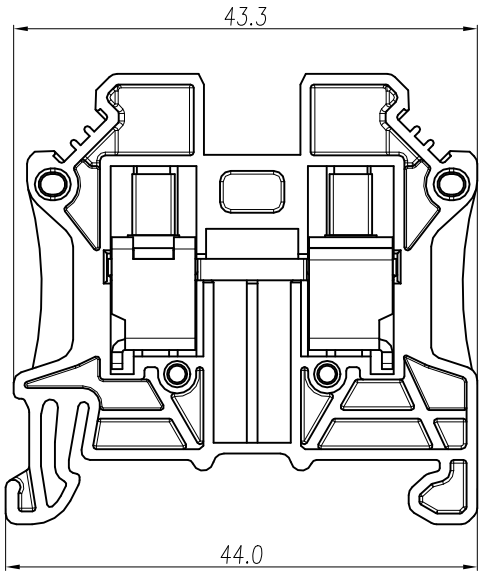

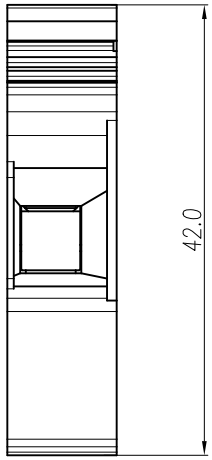

UL/CUL 技术 参数（UL1059） UL/CUL Technical Data		UL 1059		
等 级 Use Group		B	C	D
额定电压 Rated Voltage	[V]	600	600	600
额定电流 Rated Current	[A]	65	65	5
耐电压 Withstanding Voltage		2200V/1Min		
接线范围 Wire Range 单/多芯线 Solid/Stranded	[AWG]	20-6		
IEC 技术参数（IEC60947-7-1） IEC Technical Data		IEC 60947-7-1		
过电压类别 Overvoltage Category		III		
污染等级 Contamination Class		3		
额定电压 Rated Voltage	[V]	1000		
额定电流 Rated Current	[A]	57		
额定冲击电压 Impulse withstand voltagea	[KV]	8		
导线截面积 Conductor cross section				
单芯 Solid	[mm²]	0.5-16.0		
柔性导线 flexible	[mm²]	0.5-10.0		
柔性导线带冷压头 flexible with ferrule	[mm²]	0.5-10.0		
材 料 Material				
绝缘材料 Insulation Material		PA66		
阻燃等级 Imflammability		UL94V-0		
导体材料 Contactor Material		铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层 Contactive Coating		镀锡 Sn Plated		
一般参数 Other Data				
连接点数 connection points		2		
剥线长度 Stripping Length	[mm]	10-11		
导轨类型 Type of rail		DIN 35		
螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max)	[N.m]	M4/1.2-1.3		
工作温度 Operating temperatur	[°C]	-40~105		

linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)											— ▱ ⊥
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to 10	over 10 to 100	over 100 to	
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60	

颜色/Colour	订货号 /Order No.
红色/Red	GUT10-102-RD-00A
黑色/Black	GUT10-102-BK-00A
黄色/Yellow	GUT10-102-YE-00A
绿色/Green	GUT10-102-GN-00A
橙色/Orange	GUT10-102-OG-00A
蓝色/Blue	GUT10-102-BU-00A
灰色/Gray	GUT10-102-GY-00A

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	3:2	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION	版本 / REV	V0
慈溪市万捷电子有限公司 CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD						名称 / TITLE	GUT10-102-XX-00A	